

ALCANTARILLA ANIDABLE ABOVEDADA



Las **Alcantarillas Anidables Abovedadas** se utilizan como una solución para descargas de canales; debido a la curvatura especial que se da a las dos láminas que forman la sección, se consigue una altura reducida con un mayor ancho en el fondo.

Especificaciones

- /// Se fabrican desde 76 cm de luz (ancho) por 50 cm de flecha (altura), hasta 1.83 m de luz por 1.12 m de flecha
- /// Los largos se forman en múltiplos de 81.5 cm, unidas por medio de tornillos
- /// Capaces de soportar impactos súbitos y vibraciones de tránsito pesado
- /// Se fabrican en calibre: 14, 12 y 10
- /// Galvanizado por inmersión en caliente bajo la norma ASTM A123
- /// Se transportan desarmadas, lo que facilita su manejo y armado

Corrugación

La corrugación de cresta a cresta es de:


67.7 mm
(2 2/3 in.)

R 17.5 mm




Profundidad
12.7 mm
(1/2 in.)

Dimensiones



Flecha
(Altura)

Luz
(Ancho)

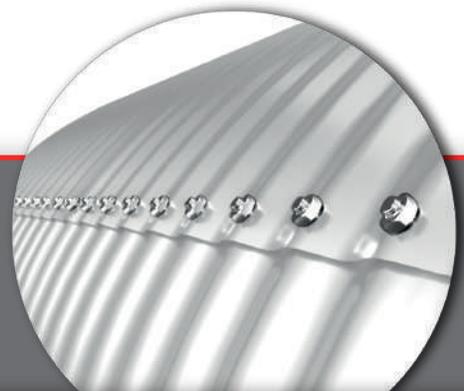

Para su armado se utilizan tornillos de $\frac{3}{8}$ " diámetro por 1" o 1½" de largo



Fabricamos productos de alta calidad que se instalan en forma rápida y segura.